

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการบริเวณถนนข้างโรงหล่อ หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๙๒,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต. บ้านใหม่ กำหนด)

- งานปรับปรุงโครงสร้าง งานผิวทาง งานไฟฟ้าส่องสว่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๖๕,๘๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)

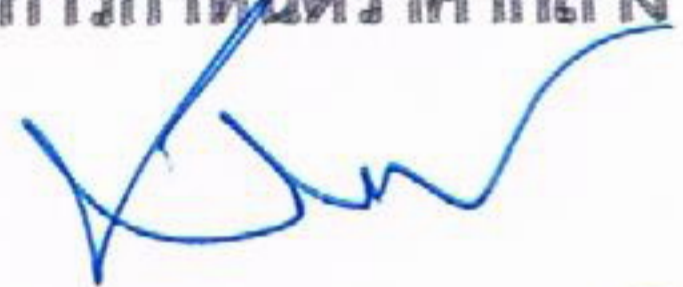

ประธาน ฯ

(นายเริงรบ บทสูงเนิน)


(ลงชื่อ)

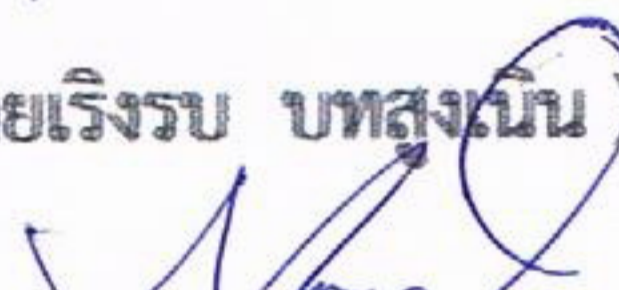

กรรมการ ฯ

(นายภาคภูมิ ตฤตยาจามร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ ฯ

(นายเฉลิม ตั้งวรกุล)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
 ปริมาณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนข้างโรงหล่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 แบบเลขที่ /2559
 ประมาณการเมื่อ วันที่ เมษายน 2559

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต</u>								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 ขูดหรือ(Scarift)พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	720.00	ตร.ม.	-	-	8.64	6,220.80	6,220.80	หนา 0.15 ม.
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่น(ระยะขนส่ง 85 กม.)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	หนา 0.10 ม.
	1.3 Skin Patch	350.00	ตร.ม.	248.00	86,800.00	10.27	3,594.50	90,394.50	หนา 0.25 ม.
2	งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat	720.00	ตร.ม.	21.00	15,120.00	5.37	3,866.40	18,986.40	
	2.2 Asphaltic concrete(ปูบนPrime Coat)+Wid	720.00	ตร.ม.	258.61	186,199.20	11.82	8,510.40	194,709.60	หนา 0.05 ม.
	2.3 งานตีเส้นจราจร(สีเทอร์โมพลาสติก)		ตร.ม.						
	- เส้นประ (1 เมตร เว้น 3เมตร)	4.50	ตร.ม.	250.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
	- เส้นทึบ 2 ข้าง	36.00	ตร.ม.	250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	<u>งานไฟฟ้าส่องสว่าง</u>								
	ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาและอุปกรณ์	8.00	จุด	50,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	ตลอดซอย

720,436.30

(ตัวอักษร)

เจ็ดแสนสองหมื่นสี่ร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสตางค์

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงจากสำนักงบประมาณ

() ประมาณการ
 นายเจติมพล ทองสุข

วิศวกรโยธา ทต.บ้านใหม่

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนข้างโรงหล่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๘ เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	720,436.30	1.3365	962,863.11	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงื่อนไข			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			965,863.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			965,800.00	
	(ตัวอักษร) เก้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลี่ย เมตร ละ 5,365 บาท

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายเจริญรบ บทสูงเนิน)

(นายเฉลิมพล ทองสุข)

หน.ฝ่ายการโยธา ทต.บ้านใหม่

วิศวกรโยธา ทต.บ้านใหม่

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตน์) **ว่าที่ ร.ต.****(ศุภกฤต สำเนียงใหม่)**

นายช่างโยธา ทต.บ้านใหม่

ผอ.กองช่าง ทต.บ้านใหม่

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ) รื้อเอกเห็นชอบ

(นายเฉลิม ตั้งวรกุล)

(สุพรชัย เศวตมาลย์)

นักวิชาการเกษตร ทต.บ้านใหม่

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์)

รองนายก ทต.บ้านใหม่ รก.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่